



YR-N07 de serie



Control central



Reinicio automático






Protección 3 minutos




Temporizador 24 h

Modelo / Unidad interior			ERV0150ANN	ERV0260ANN	ERV0800ANN	ERV1000ANN
Alimentación	Tensión eléctrica	Fase/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
	Potencia nominal de entrada	kW	0.1	0.12	0.36	0.36
	Corriente nominal	A	0.55	0.55	1.65	1.65
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	150	260	800	1000
	Netas (Alto/Medio/Bajo)	dB (A)	44/43/43/38	44/43/43/38	57/55/56/52	57/55/56/52
Dimensiones y peso	Netas (An/Pr/AI)	mm	940/685/276	940/685/276	1227/1115/387	1227/1115/387
	Embalaje (An/Pr/AI)	mm	1013/773/345	1013/773/345	1465/1213/430	1465/1213/430
	Neto/bruto	kg	28.7/31.2	28.7/31.2	85.5/90.6	85.5/90.6
	Presión estática	Pa	80	80	120	120
Mando	Infrarrojo (O-opcional S-serie)		YR-N07 (S)	YR-N07 (S)	YR-N07 (S)	YR-N07 (S)

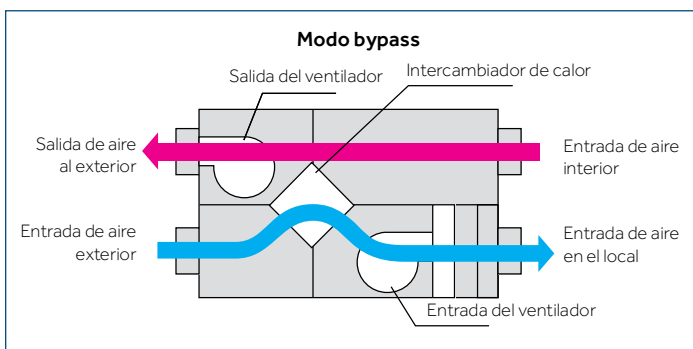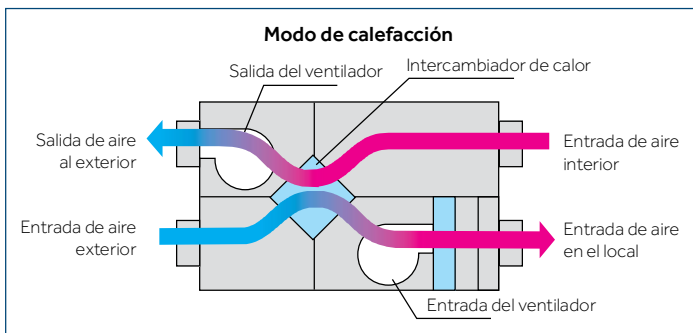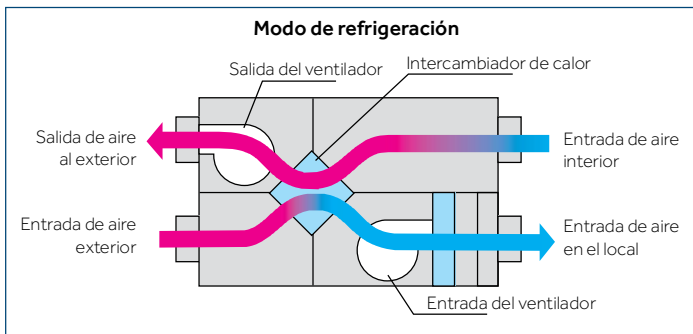

ERV0150ANN - ERV0260ANN

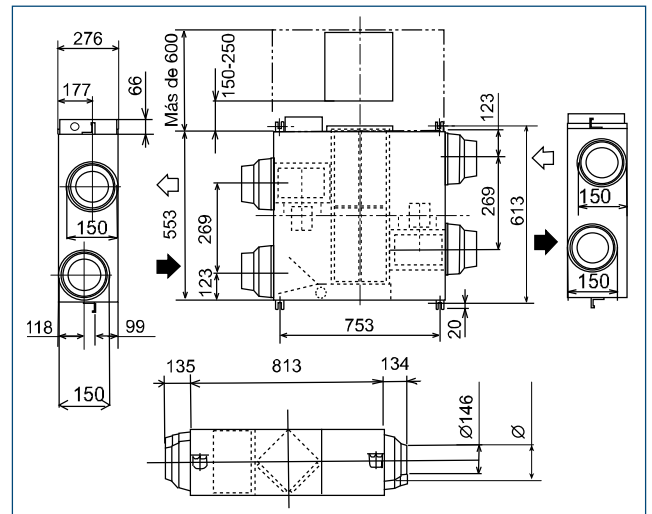

ERV0800ANN - ERV1000ANN

